

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP SỐ 2 – VINACHEM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1866/DAP2-KT

Lào Cai, ngày 24 tháng 9 năm 2026

V/v Thư mời chào giá Sửa chữa khu
vực lưu chứa quặng phục vụ sản xuất
nhà máy DAP2

Kính gửi:

Địa chỉ:

Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem đang có nhu cầu Sửa chữa khu vực lưu chứa quặng phục vụ sản xuất nhà máy DAP2. Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, tham gia chào giá theo các nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc

1.1. Phạm vi công việc

- Phá dỡ tường xây bằng đá học hiện trạng kích thước 5x1,8x0,4m.
- Đào móng tường và 04 trụ cột công.
- Thi công bê tông lót móng tường M100 đá 4x6.
- Thi công cốt pha, cốt thép, đổ bê tông 04 móng và cột trụ công, bê tông #200 đá 1x2.
- Xây móng tường vữa xi măng M75 bằng gạch không nung.
- Xây tường và trụ tường vữa xi măng M75 tường 220, và tường 110 bằng gạch không nung.
- Thi công cốt pha, cốt thép đổ bê tông giằng tường 220 và 110, bê tông #200 đá 1x2.

1.2. Địa điểm thực hiện: Nhà máy DAP số 2 – Vinachem.

1.3. Khối lượng yêu cầu chào giá: (Chi tiết tại phụ biểu đính kèm)

2. Nội dung và yêu cầu chào giá

2.1. Thư báo giá bao gồm những nội dung sau

- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng.
- Hiệu lực của thư chào giá: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thư chào giá.
- Hình thức nghiệm thu: Nghiệm thu 1 lần sau khi hoàn thành toàn bộ công việc.
- Thời gian thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ hồ sơ thanh toán.
- Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Bảo hành: Yêu cầu bảo hành 12 tháng.
- Yêu cầu chào giá cho toàn bộ khối lượng công việc.

2.2. Hình thức và thời gian gửi thư chào giá

- Đề nghị Quý Công ty gửi thư chào giá bằng phong bì kín có niêm phong và gửi trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát cho Công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phòng Kinh tế, Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem – Thôn Trung tâm, xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai, bên ngoài bì thư ghi rõ: “Sửa chữa khu vực lưu chứa quặng phục vụ sản xuất nhà máy DAP2”. Các hình thức chào giá khác qua fax, thư điện tử theo địa chỉ



vanthu.dap2@gmail.com đến trước thời hạn nhận thư chào giá dưới đây vẫn được chấp nhận.

- Thời gian nhận thư chào giá chậm nhất là 14 giờ 00 phút ngày 29/9/2026. Các thư chào giá đến sau thời điểm trên sẽ được trả lại nguyên trạng.

2.3. Thời gian mở thư chào giá

Công ty sẽ mở thư chào giá công khai tại Trụ sở Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 29/9/2026. Đơn vị tham gia chào giá có thể tham dự buổi mở thư chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên.

3. Lựa chọn Nhà cung cấp:

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin trong Hồ sơ chào giá của Nhà cung cấp trước giờ mở Hồ sơ chào giá. Lựa chọn NCC theo tiêu chí:

- Chào đúng và đủ số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.
- Đáp ứng yêu cầu thư mời chào giá.
- Tổng giá trị gói chào thấp nhất.


Rất mong sự quan tâm hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, KT.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO GIÁ

TỔNG GIÁM ĐỐC




Vũ Việt Tiến

BIỂU KHỐI LƯỢNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Đính kèm theo văn bản số 1866/DAP2-KT ngày 24 tháng 9 năm 2026)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
A	SỬA CHỮA TƯỜNG RÀO		
1	Phá dỡ tường xây đá hộc	m3	3,6000
2	Bốc xúc phế thải lên phương tiện vận chuyển	m3	3,6000
3	Vận chuyển phế thải bằng ô tô - 7,0T	m3	3,6000
4	Đào móng bằng máy đào 0,8m3, Cấp đất III	100m3	0,4135
5	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6, PCB30	m3	5,1685
6	Ván khuôn móng cột	100m2	0,0416
7	Lắp dựng cốt thép móng, $\text{ĐK} \leq 10\text{mm}$	tấn	0,0216
8	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, đá 1x2, mác 200.	m3	0,8444
9	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật	100m2	0,0947
10	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, $\text{ĐK} \leq 10\text{mm}$	tấn	0,0113
11	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, $\text{ĐK} \leq 18\text{mm}$	tấn	0,0541
12	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, đá 1x2, mác 200.	m3	0,5208
13	Xây móng bằng gạch đất không nung, vữa XM M75, PCB40	m3	17,9337
14	Xây tường thẳng bằng gạch không nung - Chiều dày 22cm, vữa XM M75, PCB40	m3	9,0846
15	Xây tường thẳng bằng gạch không nung - Chiều dày 11cm, vữa XM M75, PCB40	m3	9,9792
16	Xây gạch không nung, xây trụ cổng, trụ tường vữa XM mác 75.	m3	4,6813
17	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85	100m3	0,1740
B	BẢNG ĐÀO- BÊ TÔNG LÓT MÓNG - BÊ TÔNG MÓNG - MÓNG TƯỜNG GẠCH:		
18	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi $\leq 300\text{m}$ - Cấp đất III	100m3	0,2395
19	Ván khuôn giếng	100m2	0,4813
20	Lắp dựng cốt thép giếng, $\text{ĐK} \leq 10\text{mm}$	tấn	0,3249
21	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giếng tường, đá 1x2, mác 200.	m3	4,4964

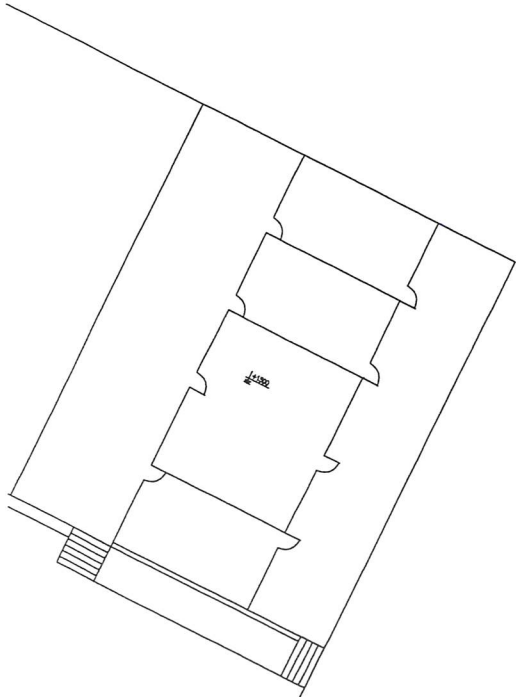


Cổng số 2

Tường rào gạch

Cổng số 1

Tính lộ 151

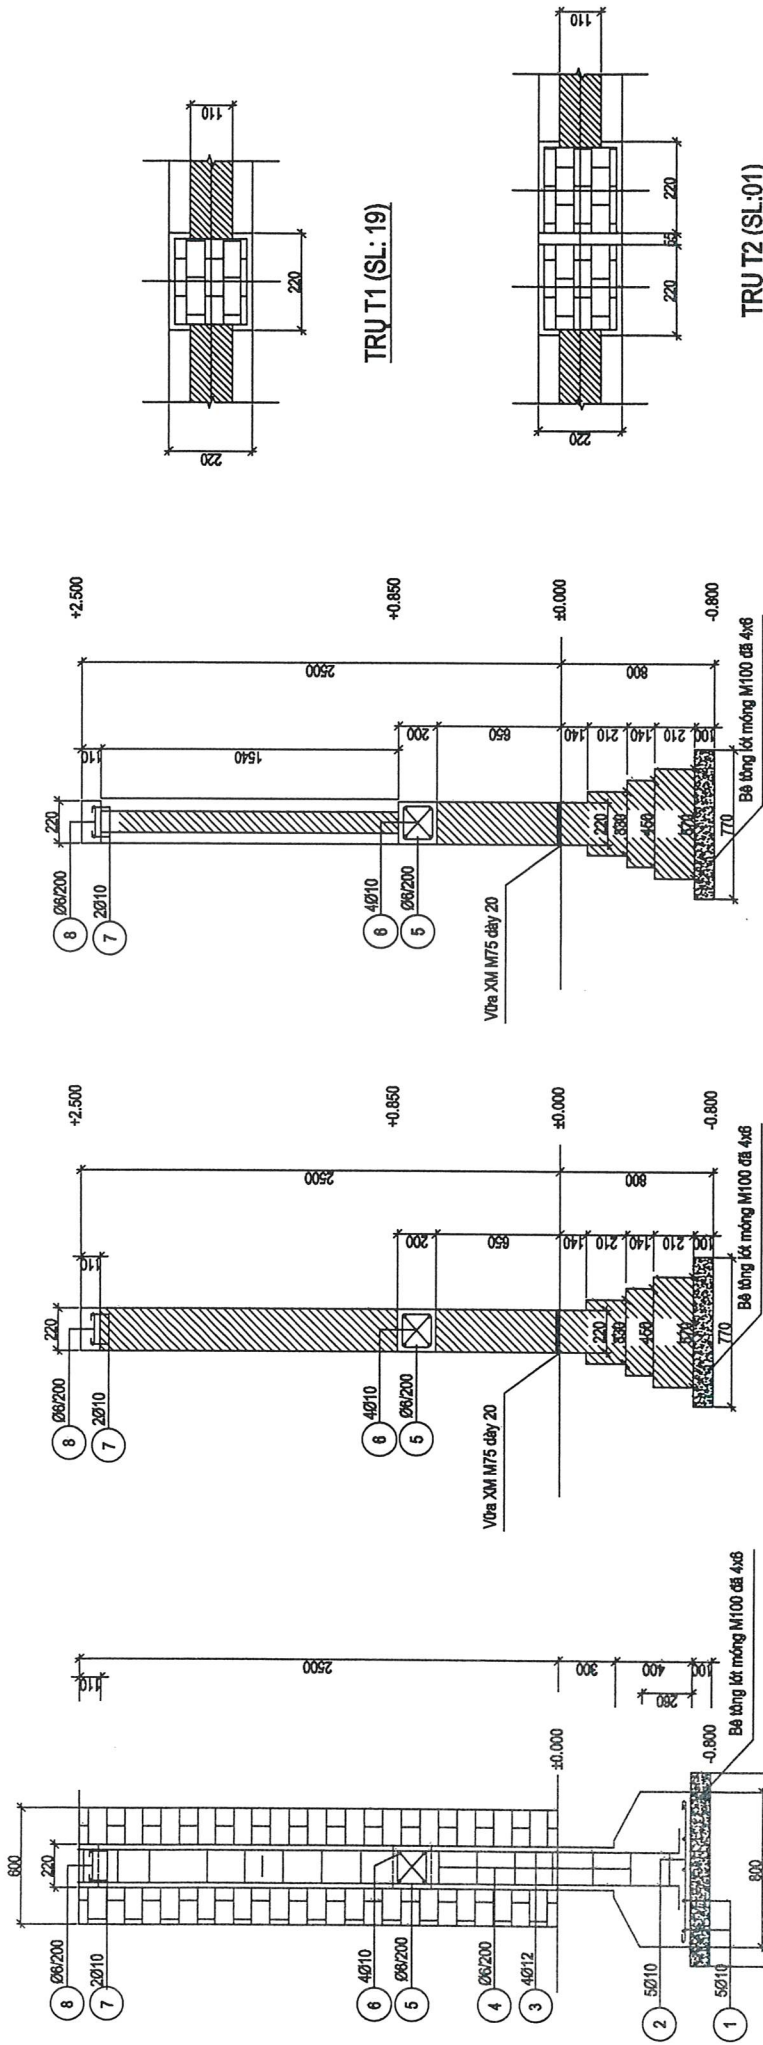

MẶT CẮT T1+T2

Số lượng trụ : 20 cột

MẶT CẮT 1-1

Số lượng trụ : 04

BẢNG THÔNG KẾ THÉP CỘT TRỤ CÔNG

STT	KÝ HIỆU	D(mm)	Số lượng	Chiều dài (mm)	Tổng chiều dài (m)	Tỷ trọng (kg/m)	Khối lượng (kg)	Tổng khối lượng (kg)
DÀM 110	7	6	328	320	105	0,22	23	23,09
	8	10	2	65.600	131,2	0,62	81	81,34
DÀM 220	5	6	328	800	262,4	0,22	58	57,73
	6	10	4	65.600	262,4	0,62	163	162,69
Tổng cộng								324,85

BẢNG THÔNG KẾ THÉP CỘT TRỤ CÔNG

STT	KÝ HIỆU	D(mm)	Số lượng	Chiều dài (mm)	Tổng chiều dài (m)	Tỷ trọng (kg/m)	Khối lượng (kg)	Tổng khối lượng (kg)
TRỤ CÔNG (SL: 04 CỘT)	1	10	5	870	4,35	0,62	2,70	10,79
	2	10	5	870	4,4	0,62	2,70	10,79
	3	12	4	3800	15,2	0,89	13,53	54,11
	4	6	16	800	12,8	0,22	2,82	11,26
Tổng cộng								86,95

