

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: .....

Công ty Cổ phần DAP số 2 –Vinachem xin gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty trong thời gian qua.

Công ty chúng tôi có nhu cầu mua một số vật tư với các yêu cầu như sau:

### 1. Vật tư, thông số kỹ thuật:

Stt	Tên vật tư	Mã hiệu/Quy cách	Đvt	Số lượng
1	Dây nối mềm 2", L=5m	Có bản vẽ kèm theo	Bộ	2
2	Dây nối mềm 2", L=10m	Có bản vẽ kèm theo	Bộ	2

### 2. Nội dung và yêu cầu chào giá:

- Thời gian cung cấp hàng: Nhà cung cấp báo thời gian giao hàng sớm nhất.
- Thời hạn của báo giá: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá.
- Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty Cổ phần DAP số 2 –Vinachem.
- Bảo hành: Yêu cầu bảo hành 06 tháng kể từ ngày giao nhận
- Thời gian thanh toán: Thời gian thanh toán: Thời gian thanh toán: Thanh toán 95% giá trị của hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên bán giao xong lô hàng (theo ngày ký biên bản nghiệm thu hàng hóa của bên mua) và hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Hoặc Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu hàng hóa và bên B nộp bảo lãnh bảo hành trị giá 5% giá trị hợp đồng (Nội dung của Bảo lãnh bảo hành phải được sự chấp thuận của bên mua và thư bảo lãnh có hiệu lực tối thiểu 190 ngày kể từ ngày phát hành), còn 5% giá trị còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm hết thời gian bảo hành hàng hóa.

- Nhà cung cấp ghi rõ chủng loại vật tư cung cấp (nhãn mác, xuất xứ,...), giấy tờ kèm theo hàng hóa (nếu có).

### 3. Hình thức và thời gian gửi thư chào giá:

- Đề nghị quý Công ty gửi thư báo giá bằng bản cứng (bản gốc, bản in màu, bản sao y,...) vào phong bì kín có niêm phong và gửi trực tiếp cho Công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phòng Kinh tế, Công ty Cổ phần DAP số 2 -Vinachem – KCN Tầng loong, TT. Tầng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, bên ngoài bì thư ghi rõ: “Báo giá cung cấp vật tư Dây nối mềm theo công văn số 2221.../DAP2-KT”. Hoặc gửi và địa chỉ Email: [vanthu.dap2@gmail.com](mailto:vanthu.dap2@gmail.com) ghi rõ Báo giá cung cấp vật tư Dây nối mềm theo công văn số 2221.../DAP2-KT – nơi nhận Phòng Kinh tế.

- Thời gian nhận báo giá chậm nhất là 10<sup>h</sup> ngày 08 tháng 11 năm 2022. Các báo giá đến sau thời điểm trên sẽ được trả lại nguyên trạng.

**4. Thời gian mở thư chào giá:** Công ty sẽ mở thư báo giá công khai tại văn phòng Công ty cổ phần DAP số 2 -Vinachem vào hồi 10<sup>h</sup>10 ngày 08 tháng 11 năm 2022. Khách hàng tham gia báo giá có thể tham dự buổi mở thư báo giá.

**5. Lựa chọn Nhà cung cấp:**

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin trong Hồ sơ chào giá của Nhà cung cấp trước giờ mở Hồ sơ chào giá. Lựa chọn NCC theo tiêu chí:

- Chào đúng và đủ số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tại mục 1.
- Đáp ứng yêu cầu báo giá tại mục 2.
- Tổng giá trị gói chào thấp nhất.

Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng Kinh tế - Công ty Cổ phần DAP số 2 -Vinachem.  
Điện thoại: 02143.767.048 hoặc 0985.126.888 (Mr Khóa)/ 0915.210.229 (Ms Phượng).


Rất mong sự quan tâm hợp tác của Quý Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổ thẩm định giá;
- Lưu: VT



# BẢN VẼ DÂY NHẬP NH3 TỪ XE TẾC VÈ BÒN (L=5000MM)

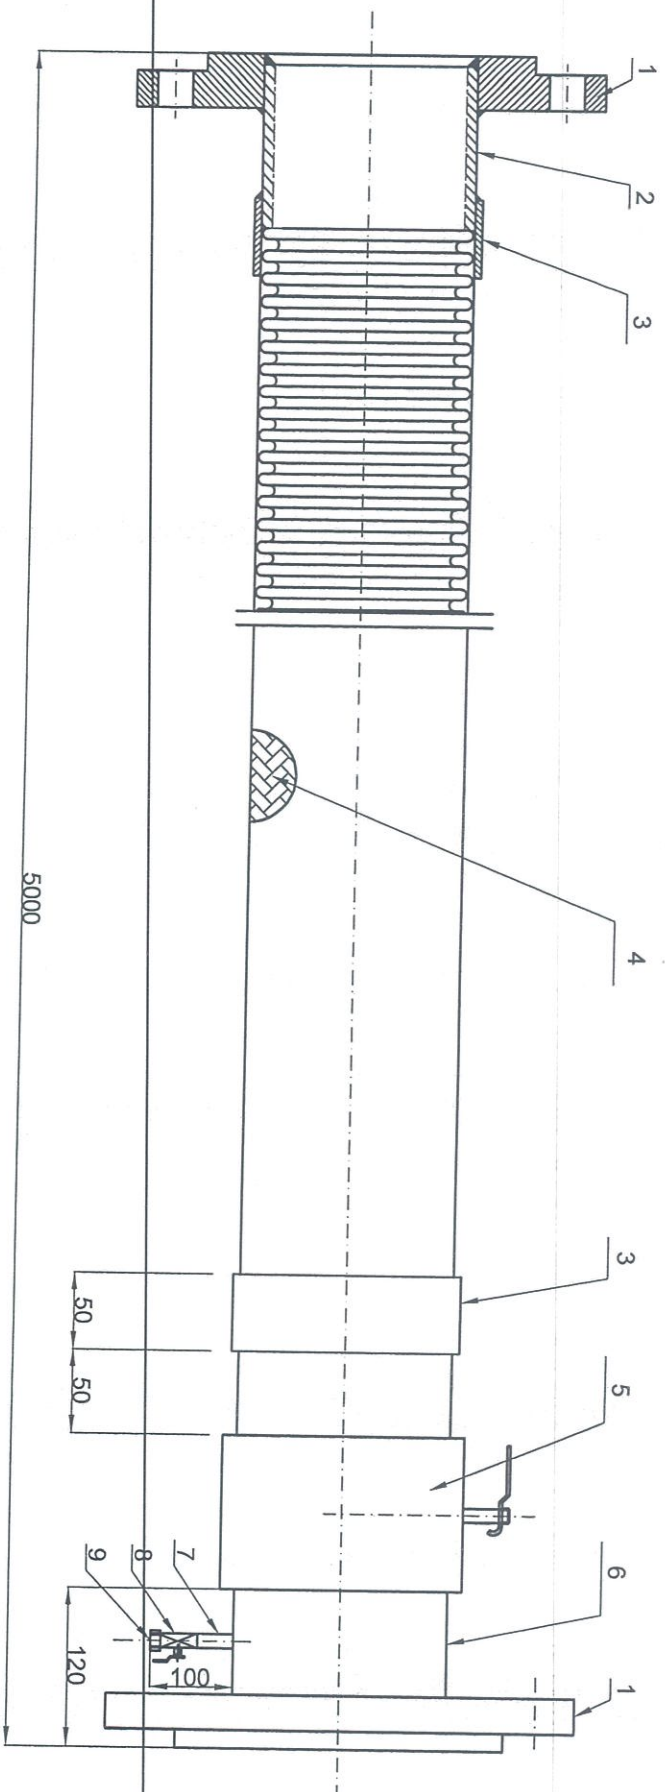

## YÊU CẦU KỸ THUẬT:


- Dây dùng cho môi chất NH<sub>3</sub>, dây chịu được áp từ 20 Bar trở lên, chịu được nhiệt độ từ -50 độ đến 160 độ C.
- Vật liệu SUS304.
- Mối hàn phải bảo đảm theo quy trình lót tít (Mig) rồi phủ điện.
- Hàng phải được thử áp trước khi xuất xưởng.

STT	Tiêu chuẩn	Tên chi tiết	Vật liệu	Số lượng	Ghi chú
1	Bích 2" BS 4504, PN16	Ống nối 2" - SCH40	SUS 304	1	
2		Ống	SUS 304	2	
3		Dây mềm	SUS 304	1	
4		Van bi 2"	SUS 304	1	
5		StubEnd 2" SCH40	SUS 304	1	
6		Đoạn ren connection 1/2"	SUS 304	1	
7		Van bi 1/2"	SUS 304	1	
8		Đầu bịt (Cap 1/2")	SUS 304	1	
9			SUS 304	1	

Sđ	SI	ST1	Ký	Ngày	TRẠM NHẬP NH3-XỬNG DAP				
Vẽ	Ng. Văn Quân								
Kiểm tra	D. Quang Minh				BẢN VẼ CHẾ TẠO DÂY NỘI		DAP2-25-DML1		
P. CD	Ng. Văn Hải				MỀM 2";	L=5000mm	SL	KL	TL
TGD	Vũ Việt Tiến				Vật liệu	SUS 304 DN50	CÔNG TY CP DAP SỐ 2 - VINACHEM XƯỞNG DAP		

# BẢN VẼ DÂY NHẬP NH3 TỪ XE TẾC VÀ BÒN (L=10000MM)

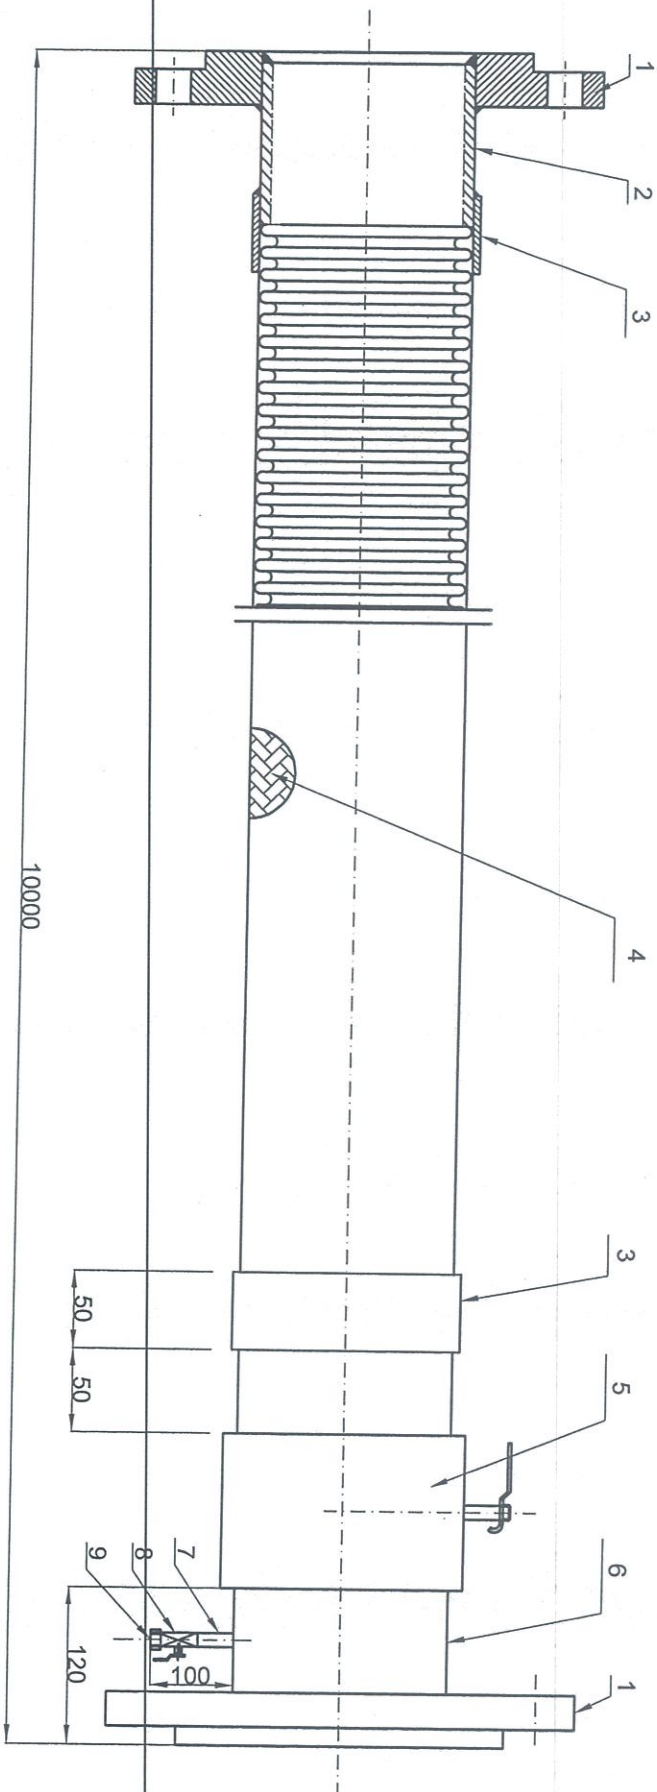

## YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Dây dùng cho môi chất NH<sub>3</sub>, dây chịu được áp từ 20 Bar trở lên, chịu được nhiệt độ từ -50 độ đến 160 độ C.
- Vật liệu SUS304.
- Mối hàn phải bảo đảm theo quy trình lót tig (Mig) rồi phủ điện.
- Hàng phải được thử áp trước khi xuất xưởng.

STT	Triêu chuẩn	Tên chi tiết	Vật liệu	Số lượng	Ghi chú
1		Ống nối 2" - SCH40	SUS 304	1	
2		Ống 2" - BS 4504, PN16	SUS 304	2	
3		Dây mềm	SUS 304	1	
4		Van bi 2"	SUS 304	1	
5		StubEnd 2" SCH40	SUS 304	1	
6		Đoạn ren connection 1/2"	SUS 304	1	
7		Van bi 1/2"	SUS 304	1	
8		Đầu bít (Cap 1/2")	SUS 304	1	
9			SUS 304	1	

Sd	SI	St1	Ký	Ngày	TRẠM NHẬP NH3-XUỶNG DAP		
Vẽ	Ng. Văn Quân						
Kiểm tra	D. Quang Minh				DÂY NỘI MỀM		
P. CD	Ng. Văn Hải				2", L=10000mm		
TGD	Vũ Việt Tiến				Vật liệu SUS 304 DN60		

CÔNG TY CP DAP SỐ 2 - VINACHEM	
XUỶNG DAP	
SL	KL
TL	